


**Quattro macchine in una:
piegaferrì, curvaferrì,
curvaspirali, curvatubi.**

**Quatre machines en une:
pliage, cintrage, volutes,
cintrage de tubes.**

**Four machines in one only:
angle bender, circle bender,
spiral bender, tube bender.**

**Vier Maschinen in einer:
Eisenwinkel, Rund,
Spiralen, und Rohrbieger**

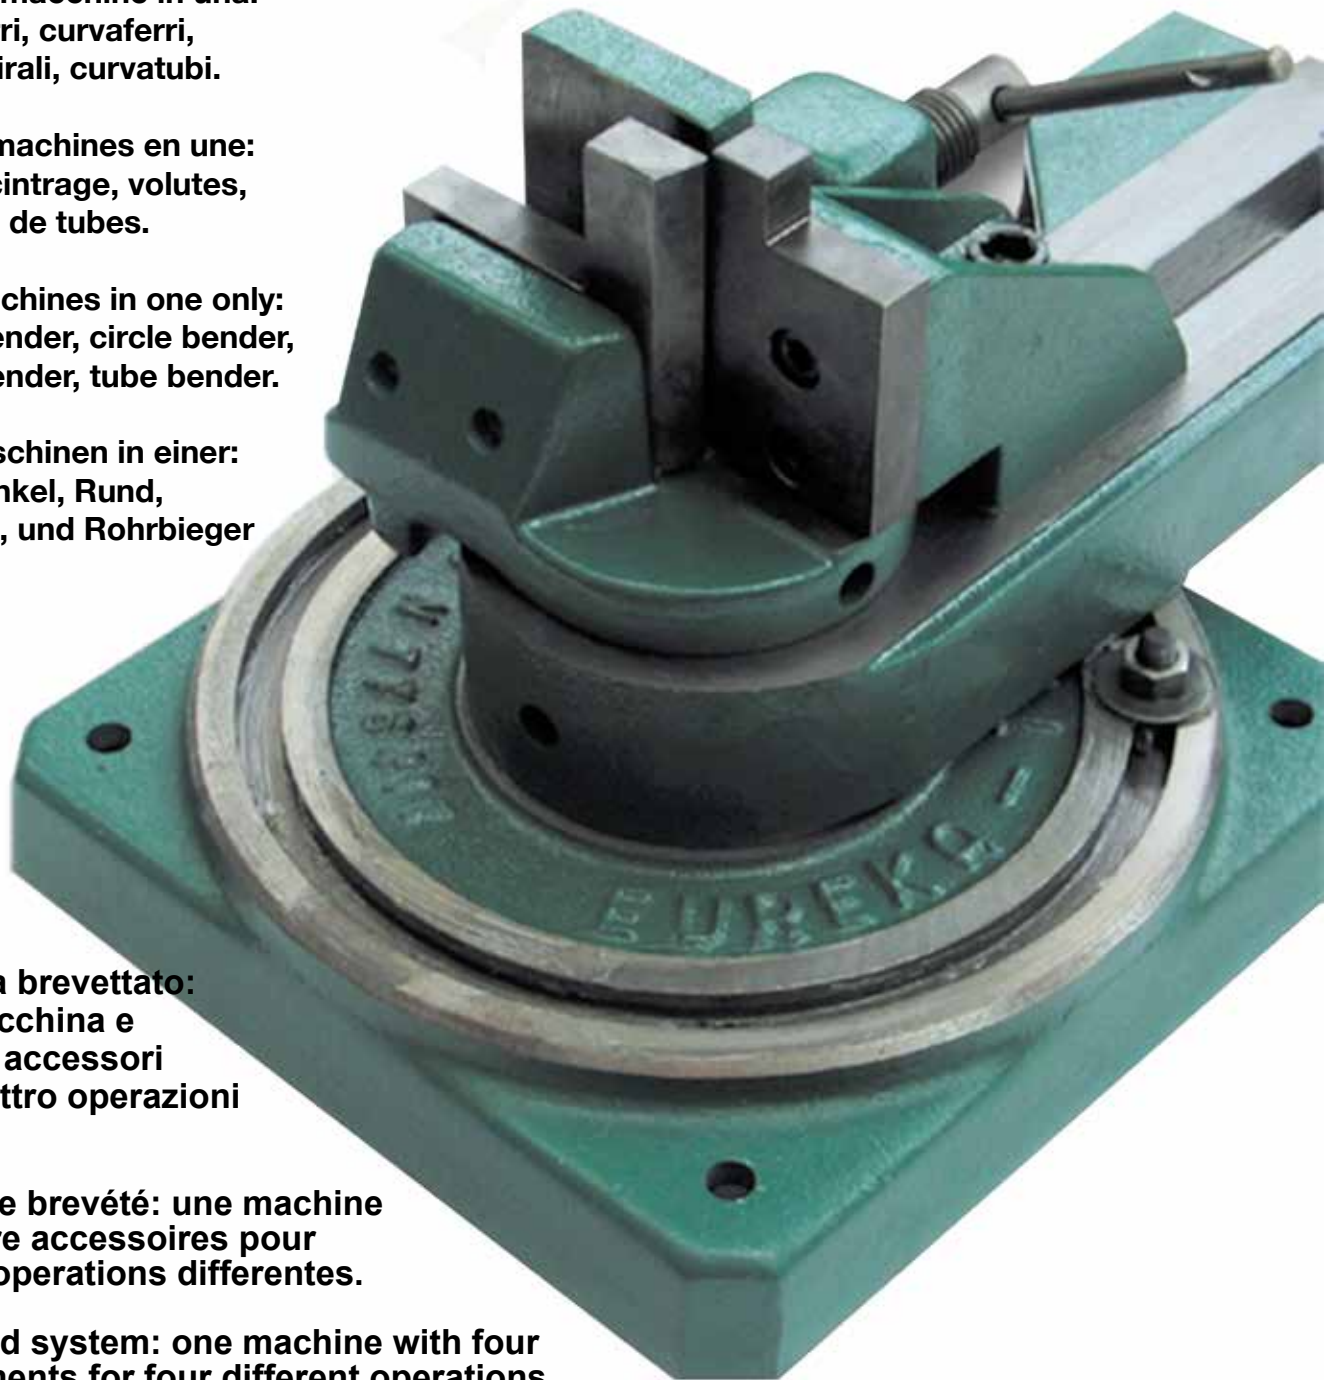

**Sistema brevettato:
una macchina e
quattro accessori
per quattro operazioni
diverse**

**Système breveté: une machine
et quatre accessoires pour
quatre opérations différentes.**

**Patented system: one machine with four
attachments for four different operations.**

**Patentiert: eine Maschine mit vier Werkzeu-
gen für vier verschiedene Bearbeitungsarten.**

Capacità massime a freddo, su acciaio res. 45 kg/ mm²

Possibilitésmaximum, a froid, sur acier doux 45 kg/ mm²

Maximumcold capacity, with steel of 45 kg/ mm² MaximaleLeistungsangaben zumStahlkaltbiegen von 45 kg/ mm²

EUREKA EC

**CURVAFERRI • CINTRAGE
CIRCLE BENDER
• RUND-UNDREIFENBIEGER**

Curva diametri da 0 a 300 mm.
Diamètre maximum de cintrage 300 mm.
Circle from 0 to 300 mm in diameter
Biegemöglichkeit von 0 - 300 mm.

Valori riferiti ad un diametro di curvatura di 100 mm.
Les indications ci-dessus son données pour Ø100 mm de cintrage
Values referred to a curving diameter of 100 mm.
Die Werte beziehen sich auf Biegeradius von 100 mm.

- 23mm
- 25mm 100 x 7
- mm 100 x 7 mm
- mm 100 x 10 mm



EUREKA EP

**PIEGAFERRI • PLIAGE • ANGLE BENDER
• EISENWINKELBIEGER**

Rame, Cuivre, Copper, Kupfer

- 23mm
- 25mm
- 100 x 7 mm
- 100 x 10 mm



EUREKA ES

**CURVASPIRALI • VOLUTES • SPIRAL
BENDER • SPIRALENBIEGER •**

Matrici intercambiabili per ogni tipo di spirale
Matrice interchangeable pour tout types de volutes.
The matrix is interchangeable for different types of spirals.
Auswechselbare Matritze für jeden Spiraltypen.

- 12mm
- 12mm
- 30x12mm





EUREKA ET

**• CURVATUBI • CINTRAGE DE TUBES
• TUBE BENDER • DORN-ROHRBIEGER**

Curva tubo Ø massimo 28 mm • Cintrage de tube jusqu' au de Ø 28 mm.
• Curve of tube up to Ø 28 mm. • Rohre bis 28 mm Ø

Spessore massimo del tubo: 2,5 mm. Epaisseur maximum du tube: 2,5 mm.
Maximum thickness of the tube: 2,5 mm.
Maximale Rohrstärke bis: 2,5 mm.

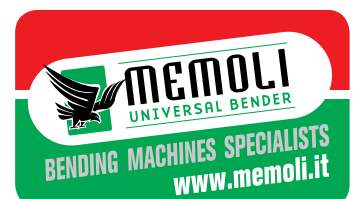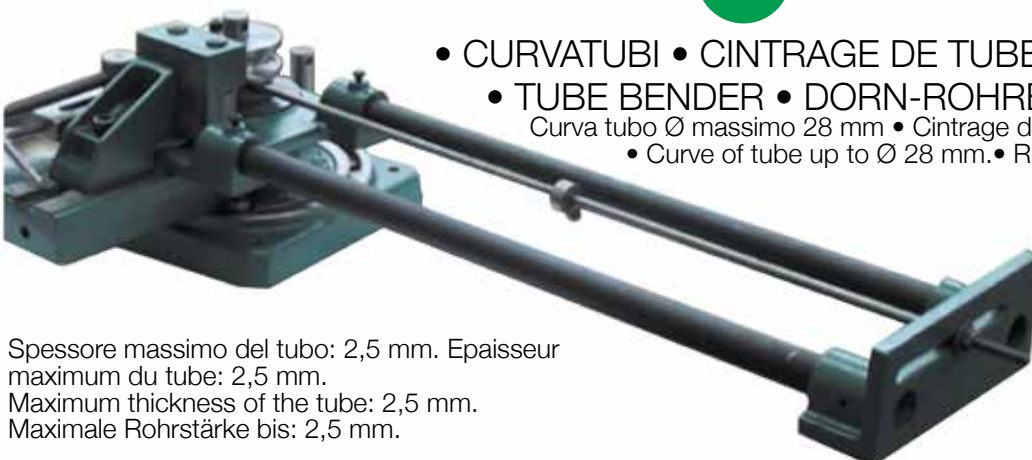

BENDING MACHINES SPECIALISTS
www.memoli.it